

AMW

MULTI-SPLIT KLIMATIZACE

S jednou venkovní jednotkou můžete chladit nebo vytápět až pět místností. Ideální řešení pro chlazení a vytápění celého domu tepelným čerpadlem vzduch – vzduch.



VÝJIMEČNÉ PŘEDNOSTI KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ ACOND

- ▶ Naše designové produkty jsou tiché, spolehlivé, s dlouhou životností a ekonomickým provozem.
- ▶ Jsme česká společnost.
- ▶ Naším cílem je zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků výrobou nejvyšší kvality produktů s nejlepšími službami od poptávky po realizaci.
- ▶ Náhradní díly a produkty držíme skladem.
- ▶ O tom, že svou práci děláme dobře vypovídají vynikající reference od zákazníků.
- ▶ Spolupracujeme pouze s kvalitními certifikovanými partnery po celé ČR.

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

- ▶ Nadčasový design vnitřní jednotky
- ▶ Tichý provoz 19 dB(A)
- ▶ Wi-Fi ovládání
- ▶ Komfortní provoz



Model			ASAi-09UW4RYDDK03	ASAi-12UW4RLEDK00	ASAi-18UW4RXADK03
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	5
	Topení	kW	2,8	4,0	5,6
Příkon		W	45	44	70
		A	0,2	0,2	0,3
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	39/26	40/28	46/33
Rozměry (ŠxVxH)		mm	745×270×212	815×270×212	915×315×235
Hmotnost		kg	8,5	8,5	12

- ▶ Nízká hlučnost venkovní jednotky
- ▶ Automatické čištění
- ▶ Funkce SMART Wi-Fi
- ▶ Super chlazení




Model			ASBi-09UW4RYRCB04	ASBi-12UW4RMRCB00	ASBi-18UW4RXSCB01
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,2	5
	Topení	kW	2,7	3,3	5
Příkon		W	-	-	-
		A	0,2	0,2	0,3
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	40/24	40/24	44/31
Rozměry (ŠxVxH)		mm	790×255×200	790×255×200	890×300×220
Hmotnost		kg	7,7	7,7	11

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

- ▶ Smart Eye – Sledovat/Vyhnout se
- ▶ Ultra tichá 18 dB(A)
- ▶ Wi-Fi ovládání
- ▶ A+++
- ▶ 4 spánkové režimy



Model			ASGi-12UW4RXVQG00A	ASGi-18UW4RBVQG00
Výkon	Chlazení	kW	3,5	5
	Topení	kW	3,9	5,4
Příkon		W	44	70
		A	0.2	0,3
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	41/36/27	45/39/33
Rozměry (ŠxVxH)		mm	835×305×198	835×305×198
Hmotnost		kg	10	10

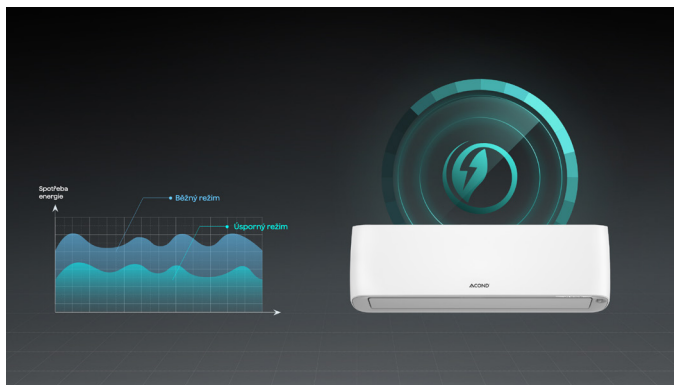

VENKOVNÍ JEDNOTKY pro připojení více vnitřních jednotek

- Úsporná technologie A++/A+
- Ekologické chladivo R32 šetrné k životnímu prostředí
- Až 4x úspornější než elektrické topení



Typ			až 2 vnitřní jednotky	až 3 vnitřní jednotky	až 4 vnitřní jednotky	až 5 vnitřních jednotek
Model			AMW2-18U4RXC	AMW3-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-36U4RQC
Chladicí výkon	nominální	kW	5,0 (1,2 ~ 6,6)	7,0 (2,0 ~ 10,0)	8,0 (2,5 ~ 12,0)	10,0 (2,5 ~ 12,0)
Topený výkon (průměrné klima - Average)	nominální	kW	5,5 (1,2 ~ 7,0)	8,0 (2,0 ~ 10,0)	9,0 (2,5 ~ 12,0)	11,0 (3,0 ~ 14,0)
Chlazení	SEER		7,6	7,9	7,5	8,0
	Pdesign	kW	5,0	7,0	8,0	10,0
	ηs,c	%	359%	373%	354%	378%
	Roční spotřeba	kW/a	230	310	373	438
Topení (průměrné klima - Average)	SCOP		4,4	4,4	4,4	4,4
	Pdesign	kW	4,5	5,0	5,6	8,0
	ηs,c	%	211%	235%	264%	378%
	Roční spotřeba	kW/a	1432	1591	1782	2545
Příkon	Chlazení	kW	1,2 (0,8~1,6)	1,75 (1,3~2,5)	2,1 (1,5~2,8)	2,5 (1,8~3,3)
	Topení	kW	1,3 (0,29~2,5)	2,0 (0,44~3,9)	2,1 (0,46~4,0)	2,8 (0,68~7,5)
El. přívod	Venkovní jednotka	V,Hz,~	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Doporučený jistič	A	16	16	16	16
Hlučnost						
Hladina akustického tlaku / akustický výkon		dB (A)	49 / 60	50 / 63	51 / 64	55 / 68
Rozměry (ŠxVxH)	Venkovní jednotka	mm	810×580×280	860×670×310	860×670×310	975×835×360
Hmotnost	Venkovní jednotka	kg	35	45	48	69
Chladivo R32 / GWP 675 *	Předplněno	g / m	1050 / 10	1460 / 15	1750 / 20	2200 / 25
	Doplňení/m	g	12	12	12	12
Propojovací potrubí	kapalina/plyn	mm (")	2x6,3 / 2x9,5	3x6,3 / 3x9,5	4x6,3 / 4x9,5	5x6,3 / 5x9,5
Potrubí max. délka celkem (1 trasa) / převýšení		m	30 (20) / 15	50 (25) / 15	60 (25) / 15	80 (25) / 15
Provozní teplotní rozsah**	Chlazení	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Topení	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

* Klimatizační jednotka obsahuje Fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem

KAZETOVÁ JEDNOTKA

- ▶ Nejlepší distribuce vzduchu po celé ploše místnosti (do 4 směrů)
- ▶ Čistý design pohledového panelu
- ▶ Ideální do kazetových a sádkartonových podhledů



Model			ACTi-09UR4RCC8	ACTi-12UR4RCC8	ACTi-18UR4RCC8
Výkon	Chlazení	kW	2,6	3,5	5,2
	Topení	kW	3	3,8	6,2
Příkon		W	35	35	41
		A	0,2	0,2	0,9
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34
Rozměry (ŠxVxH)	jednotky	mm	570x570x215	570x570x215	570x570x215
	panelu	kg	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Hmotnost			18,5	18,5	18,5



PARAPETNÍ JEDNOTKA


- ▶ Distribuce tepla s efektem podlahového topení
- ▶ Volitelné nastavení směru výdechu
- ▶ Elegantní design jednotky



Model			AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AKT-18UR4RK8
Výkon	Chlazení	kW	2,9	3,5	5,2
	Topení	kW	3	3,8	5,2
Příkon		W	25	25	35
		A	0,1	0,1	0,5
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
Rozměry (ŠxVxH)		mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Hmotnost		kg	15	15	15

Efektivní vytápění

- ▶ Teplo přichází tam, kde to nejvíce potřebujete.
- ▶ Efektivní ohřev proudem horkého vzduchu vyfukovaného ze spodního průduchu.

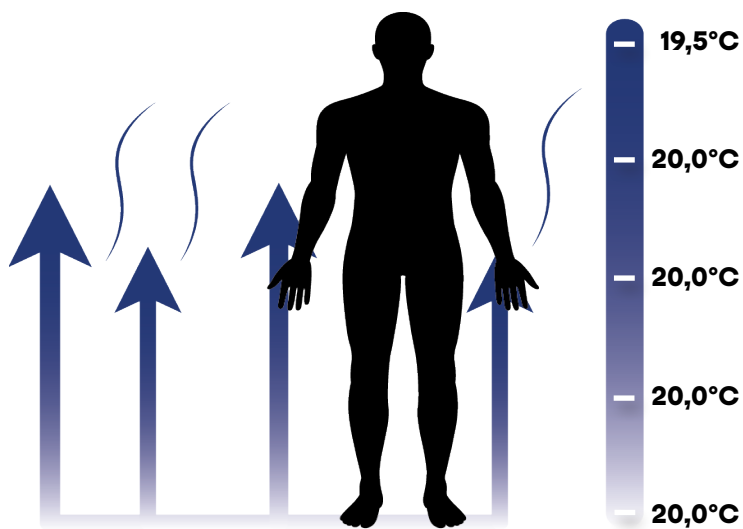

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

- ▶ Jednotku je možné připojit na VZT potrubí
- ▶ Vhodná do designově náročných prostorů
- ▶ Z jedné jednotky lze rozvést vzduch do více místností



možností napojení
na vzduchotechnické potrubí

Model			ADT-09UX4RBL4	ADT-12UX4RBL4	ADT-18UX4RCL4
Výkon	Chlazení	kW	2,9	3,5	5,3
	Topení	kW	3,1	3,8	5,8
Napájení		V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Příkon	W		20	25	87
	A		0,2	0,2	0,5
Průtok vzduchu		m³/h	500	575	900
Externí statický tlak		Pa	0(0-50)	0(0-50)	0(0-50)
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	32/28/25	36/34/29	43/41/38
Rozměry (ŠxVxH)		mm	910x190x445	910x190x445	1180x190x445
Hmotnost		kg	20	20	30


PODSTROPNÍ JEDNOTKA AVT

- ▶ 3D proudění vzduchu
- ▶ Flexibilní instalace
- ▶ Vysoký výkon

Model			AVTi-18UR4RA4
Výkon	Chlazení	kW	5,2
	Topení	kW	5,6
Příkon	W		34
	A		0,3
Průtok vzduchu		m³/h	500
Hlučnost - hladina akustického tlaku		dB (A)	41/37/34
Rozměry (ŠxVxH)		mm	990x230x680
Hmotnost		kg	29



DÝCHEJTE ČISTĚJŠÍ VZDUCH DÍKY 4 FILTRŮM A GENERÁTORU ZÁPORNÝCH IONTŮ*

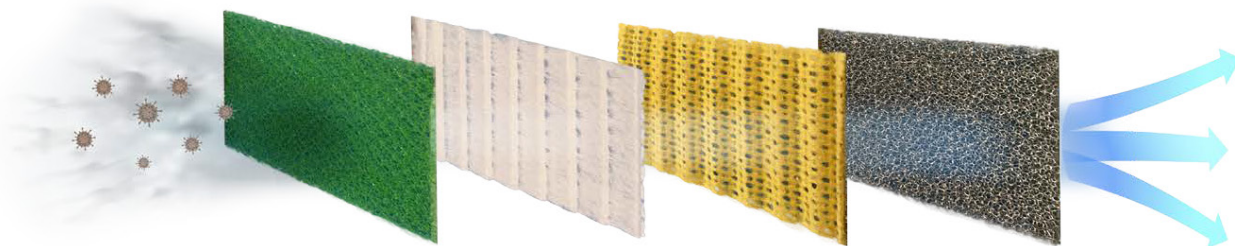

KATECHNÍKOVÝ FILTR

Účinně a dlouhodobě zachycuje a sterilizuje prachové částice. Eliminuje zápach.

HEPA FILTR

HEPA zachytává mikroskopické prachové částice a alergenů.

VITAMÍN C FILTR

Filtr vypouští do proudícího vzduchu vitamín C, který pozitivně ovlivňuje pleť.

FILTR S ČÁSTEČKAMI STŘÍBRA


Stříbrné částičky ničí bakterie, viry a plísňe.

GENERÁTOR ZÁPORNÝCH IONTŮ

Zabraňuje šíření infekčních nemocí, odstraňuje prach a zápach. Ionizovaný vzduch vytváří efekt čerstvého lesního vzduchu v místnosti.



Ničí bakterie a toxické látky



Lépe spíte



Zlepšuje zdraví



Redukuje stres



Máte více energie



Snadněji dýcháte



19dB TIŠŠÍ NEŽ ŠEPOT

Naše jednotky jsou tak tiché, že mohou nerušeně spát i ti nejmenší.



INTELEKTUÁLNÍ WI-FI OVLÁDÁNÍ

Chcete přijít od vychlazeného bytu anebo jste klimatizaci zapomněli vypnout? Ovládejte svoji klimatizaci ať jste kdekoli.



TOPENÍ PŘI -15°C

Klimatizační jednotky s funkcí tepelné čerpadlo vzduch-vzduch umožní účinné a rychlé vytápění po celý rok.



FUNKCE SLEEP

Čtyři komfortní možnosti nastavení režimu teploty během spánku umožní klidný spánek.



3D FOUKÁNÍ VZDUCHU

Vnitřní jednotka umožňuje řízené foukání vzduchu ve všech směrech, zvyšuje tím komfort a pohodu v místnosti.



5 STUPŇŮ OTÁČEK VENTILÁTORU

5 stupňů otáček ventilátorů přináší přesné ovládání proudícího vzduchu, stabilní chlazení a maximální komfort.